


NDSET-6

SM1ホルダーに入った3つのNDフィルタのセット: ND0.5、ND1.0、ND2.0、ND3.0、ND4.0、ND5.0。Cマウントアダプタリング付。

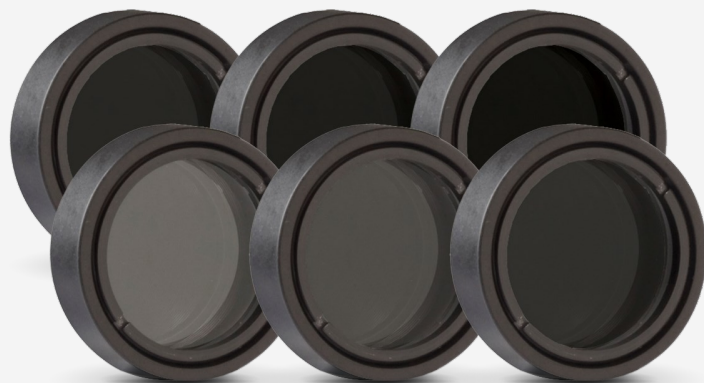

主な特長

レーザー出力の管理

CMOSセンサは、飽和レベルが低く、損傷閾値も同様に低くなっています。可能な限り最高の測定を行い、BEAMAGEカメラの損傷を防ぐためには、レーザー出力を制御することが非常に重要となります。

必要に応じた積層および減衰が可能

これらのフィルタは、ビームの波面に影響を与えたり画像を歪ませたりすることなく、すべての波長の強度を減少させることができます。多くのフィルタを、互いに直接重ねることができます。

数分で準備完了

各NDフィルタは、ねじ式アダプタ付きであるため、BEAMAGEカメラに取り付けることができます。

仕様

測定性能	
スペクトル領域	400 - 1595 nm
透過率	See ND0.5, ND1, ND2, ND3, ND4 and ND5
等価減衰	See ND0.5, ND1, ND2, ND3, ND4 and ND5
並列性	< 3 arcmin
光学濃度公差	± 5%
透過波面誤差	< $\lambda/10$ @ 633 nm
表面品質	スクラッチディグ40-20
表面平坦性	< $\lambda/4$
最大発散	
損傷閾値	
最大平均出力密度	100 W/cm ²
最大エネルギー密度	3 J/cm ²
最大出力	1 W
物理的特徴	
開口直径	22.5 mm
寸法	30.5 ϕ x 11.4D mm
重量	0.2 kg
取付けスレッド	SM1
クリア開口部	エリアの90%
アダプタ同梱	SM1 / C-Mount
寸法公差	+0.0/-0.25 mm
基質	See ND0.5, ND1, ND2, ND3, ND4 and ND5

INTERESTED IN THIS PRODUCT?

見積をリクエスト

Find your local sales representative at gentec-eo.com/contact-us