


PH20-GE-OD2-D0

光电二极管探测器的激光功率测量高达 500 mW。

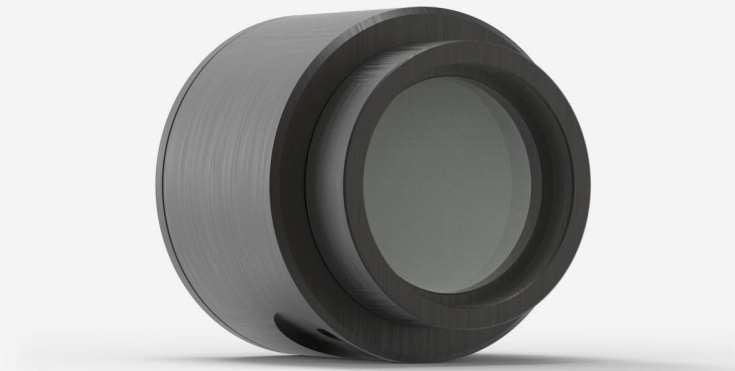

产品系列主要特性

- 大光圈
硅传感器光圈为10 mm直径
- 3种型号
- 硅 350 - 1080 nm, 高达750 mW
 - 紫外硅 210 - 1080 nm, 高达38 mW
 - 锗 800 - 1650 nm, 高达500 mW
- 衰减器选择
- 高准确度
全新PH100-Si-HA大幅降低校准不确定因素
- 准确校准
波长选择 1 nm一格
- 智能接口
包含所有的校准数据
- 兼容性支架
[STAND-D-233](#)

规格

测量能力	
最大平均功率 ¹	500 mW
噪声等效功率 ²	6 nW
光谱范围	950 - 1650 nm
典型升起时间	0.2 s
功率校准不确定性 ³	±5.0 % (950 - 1559 nm) ±7.0 % (1560 - 1629 nm) ±10 % (1630 - 1650 nm)
峰值灵敏度	1550 nm
最小重复率 ⁴	1000 Hz
损坏阈	
最大平均功率密度	100 W/cm²
物理特性	
孔径	5 mm
吸收器	Ge
尺寸	38.1Ø x 36D mm
重量	0.14 kg
距传感器表面距离	10.5 mm
订购信息	
PH20-Ge-OD2-D0	200875
PH20-Ge-OD2-INT-D0	202798
PH20-Ge-OD2-IDR-D0	203246

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表