


HP-TUBE

TUBE refroidi à l'eau pour les détecteurs HP100A-4KW-HE et HP100A-12KW-HD. Le détecteur HP doit être retourné pour que le TUBE soit installé et que le tout soit recalibré (la calibration est incluse). Il n'est PAS POSSIBLE d'installer le TUBE dans le champ. Connecteur à eau format impérial.

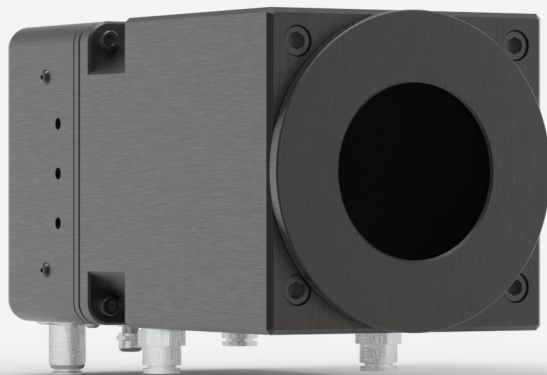

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

TUBE REFROIDI À L'EAU POUR LE HP100A-4KW-HE ET LE HP100A-12KW-HD

- Réduit le diamètre de l'ouverture à 70 mm
- Le détecteur HP doit être renvoyé chez Gentec-EO au Canada afin d'être modifié et réétalonné.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

0,04 kg

ORDERING INFORMATION

HP-TUBE

INTERESTED IN THIS PRODUCT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Find your local sales representative at gentec-eo.com/contact-us