


QE145LP-H-MB-QED-D0

최대 385 J의 레이저 에너지 계측용 초전기 검출기.

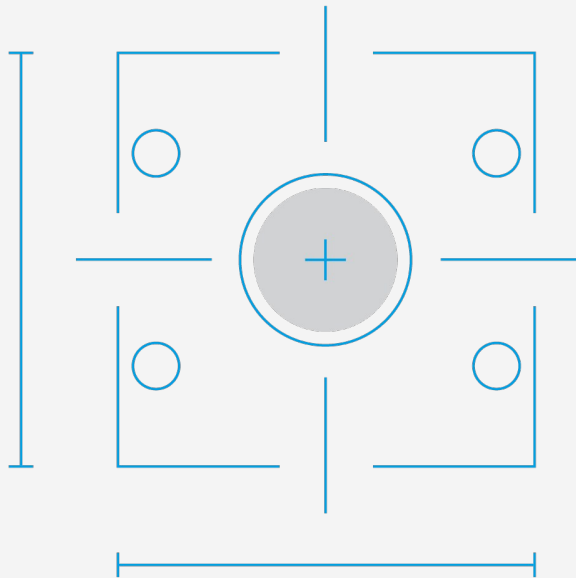

제품군 주요 특징

CUSTOM-BUILT

Contact us with your requirements for a version tailored to your needs

MODULAR CONCEPT

Increase the power capability of your detector: 2 different cooling modules

EXTRA LARGE APERTURE

Effective aperture of 145 mm \varnothing

QED ATTENUATOR AVAILABLE

Measure up to 5X higher energies. Available with optional calibration, all wavelengths between 532 & 1064 nm, or single wavelength. [Read more.](#)

TEST TARGET INCLUDED

With the MB models

SMART INTERFACE

Containing all the calibration data

호환 스탠드

[STAND-D-443](#)

사양

계측 성능	
스펙트럼 범위 ¹	0.3 - 2.1 μm
반복성	<0.5%
최대 반복 주파수	200 Hz
최대 계측가능 에너지 ²	385 J
등가노이즈에너지 ³	200 μJ
최대 펄스폭	5 ms
에너지 교정 불확정성	$\pm 3\%$
1. 교정된 스펙트럼 범위는 사용설명서를 참조하십시오. 2. These products are custom-built. Contact us with your requirements for a version tailored to your needs. 3. 백면 값. 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다.	
손상 한계	
최대 평균 파워 밀도 ¹	600 W/cm^2
최대 에너지 밀도 ²	8 J/cm^2
최대 파워	190 W
1. May vary with wavelength and average power. 2. 1064nm, 7ns, 10Hz. May vary with wavelength and pulse width.	
물리적 특성	
냉각	대류(방열판)
구경 지름	135 mm
업소버	QED
치수	180H x 180W x 107D mm
중량	2.8 kg
주문 정보	
QE145LP-H-MB-QED-D0	
QE145LP-H-MB-QED-INT-D0	
QE145LP-H-MB-QED-INE-D0	

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.