


## PE5B-GE-D0

最大2.4 nJまでのレーザーエネルギー測定用フォトダイオードディテクタ。

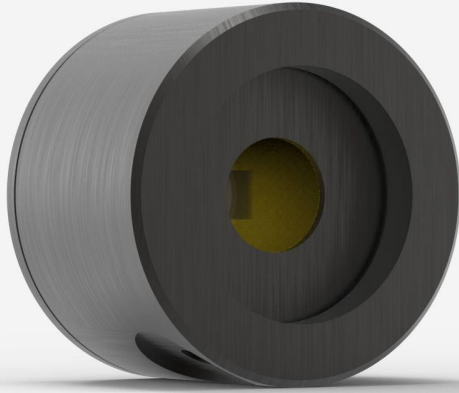

### プロダクトファミリーの主な特長

#### 超低ノイズレベル

M-LINK、MAESTRO、S-LINKモニターは、8fJ (PE3B-Siモデルのみ)という低さのノイズレベルまで測定可能。

#### 3つのセンサー

- PE-B-Si: 0.21から1.08 μmには3と10 mm 径 シリコンセンサー
- PE5B-Ge: 5 mm 径、0.8から1.65 μmにはゲルマニウムセンサー
- PE3B-In: 3 mm 径、0.9 から1.7 μmにはInGaAsセンサー

#### スマートインターフェース

すべての校正データを収容

#### 互換性のあるスタンド

[STAND-D-233](#)

## 仕様

### 測定性能

スペクトル領域 <sup>1</sup>	800 - 1650 nm
標準上昇時間	25 μs
最大繰り返し周波数	1000 Hz
最大測定可能エネルギー <sup>2</sup>	2.4 nJ
ノイズ等価エネルギー <sup>3</sup>	1 pJ
最大パルス幅	10 μs
エネルギー校正不確か性	±5.0 % (800 - 1049 nm) ±3.5 % (1050 - 1559 nm) ±7.0 % (1560 - 1629 nm) ±10 % (1630 - 1650 nm)

1. このディテクタは校正波長1310 nmでNIST追跡可能です。他の波長では標準値が使用されています。

2. 1310 nmで。その他の波長における最大出力については曲線を参照してください。

3. 公称値。実際値は周囲の電磁妨害および波長に応じて異なります。

### 損傷閾値

最大平均出力密度	320 mW/cm <sup>2</sup>
最大エネルギー密度	5 μJ/cm <sup>2</sup>
最大出力	7.1 μW

### 物理的特徴

開口直径	5 mm
吸収材	Ge
寸法	38.1φ × 27.4D mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;;
重量	0.09 kg
センサ正面までの距離	10.5 mm

### 注文情報

PE5B-Ge-D0	202020
PE5B-Ge-INE-D0	
PE5B-Ge-INT-D0	202653

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

## 本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

[gentec-eo.com/ja/contact-us](https://gentec-eo.com/ja/contact-us)で最寄りのセールス担当者をお探してください