


UM9B-BL-D0

最大25 mWまでのレーザー出力測定用焦電ディテクタ。

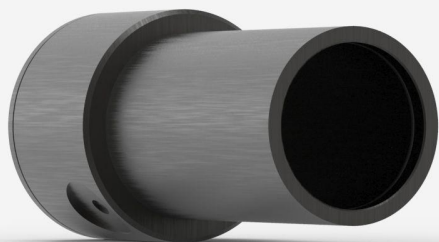

プロダクトファミリーの主な特長

超低ノイズレベル

フォトデテクタのノイズレベル、ただし焦電の広帯域がある場合

超大幅波長

焦電技術により、DUV からFIRまで

スマートインターフェース

すべての校正データを収容

互換性のあるスタンド

[STAND-D-233](#)

仕様

測定性能

最大平均出力(連続) ¹	25 mW
ノイズ等価出力	300 nW
スペクトル領域 ²	0.1 - 20 μ m
標準上昇時間	0.2 s
出力校正不確実性 ³	± 4 %
チョッパ周波数 ⁴	10 $\pm$ 1 Hz

- 20 mW MAESTRO搭載, 25 mW U-LINK搭載。
- 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。
- 1064 nmで。
- 別売SDC-500デジタルチョッパ

損傷閾値

最大平均出力密度	50 mW/cm ²
----------	-----------------------

物理的特徴

開口直径	9 mm
吸収材	BL
寸法	38.1 $\varnothing$ X 79D mm
重量	0.09 kg

注文情報

UM9B-BL-D0	202024
------------	--------

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

