
UP25N-250F-H12-D0

Détecteur thermique pour la mesure de puissance laser jusqu'à 250 W.

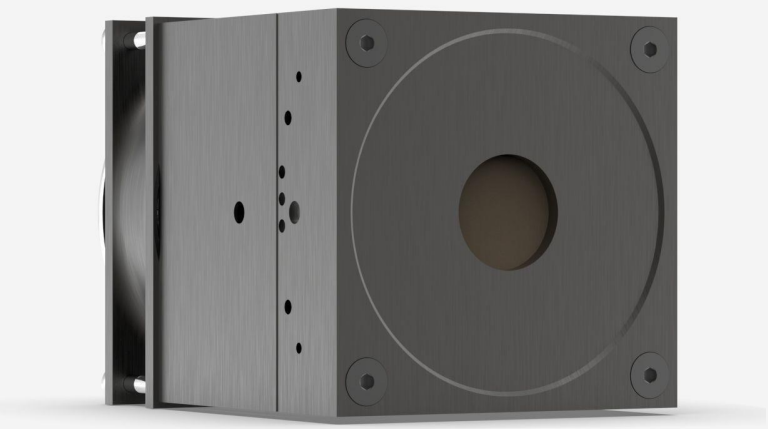

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

NOUVEAU: MÉCANIQUE AMÉLIORÉE

Il est maintenant encore plus simple d'installer un échantillonneur de faisceau BA dans votre système optique. Tous les détecteurs de la série UP25 comprennent désormais une ouverture filetée SM1 (filet 1.035"-40).

CONCEPT MODULAIRE

Augmentez la puissance de votre détecteur : 4 modules de refroidissement différents

PERFORMANCES ÉLEVÉES

- Rapidité de montée (1,3 sec)
- Seuil de dommage élevé (45 kW/cm^2)

MODE ÉNERGIE

Mesurez les énergies à impulsion unique jusqu'à 40 J.

INTERFACE INTELLIGENTE

Intégration de toutes les données de calibration

SUPPORT COMPATIBLE

STAND-S-443

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

Puissance moyenne maximale (en continu)	250 W
Puissance moyenne maximale (1 minute)	300 W
Puissance équivalente de bruit[1]	10 mW
Domaine spectral[2]	0,193 - 20 µm
Temps de montée typique[3]	1.3 s
Incertitude d'étalonnage de la puissance[4]	±2.5 %
Répétabilité	±0.5 %

1. Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électronique du système de mesure.
2. Pour la gamme spectrale calibrée, voir le manuel d'utilisateur.
3. Avec anticipation.
4. Incluant la linéarité en puissance.

CAPACITÉS DE MESURE (MODE ÉNERGIE)

Énergie mesurable maximale[1]	40 J
Énergie équivalente de bruit[2]	0,2 J
Période de répétition minimale	11,5 s
Largeur maximale de l'impulsion	390 ms
Incertitude d'étalonnage de l'énergie[3]	±5 %

1. Pour des impulsions de 360 µs. Des énergies plus élevées sont possibles lorsque les impulsions sont longues (ms), moins pour les impulsions courtes (ns).
2. Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électronique du système de mesure.
3. Avec calibration optionnelle en énergie

SEUILS DE DOMMAGE

Densité de puissance moyenne maximale[1]	45 kW/cm²
Densité d'énergie maximale[2]	1 J/cm²

1. À 1064 nm, 10 W, CW. Peut varier selon la longueur d'onde et la puissance moyenne.
2. À 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. Peut varier selon la longueur d'onde et la durée d'impulsion.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Refroidissement	Ventilateur
Diamètre de l'ouverture	25 mm
Absorbeur	H12
Dimensions	92H x 92W x 117D mm
Poids	1,44 kg

INFORMATIONS DE COMMANDE

UP25N-250F-H12-D0	201151B
UP25N-250F-H12-BLU-D0	203670B
UP25N-250F-H12-INT-D0	203055B
UP25N-250F-H12-IDR-D0	203363

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter